GLACIER BAY

Item #510-805
Model #BD611200NP

# USE AND CARE GUIDE

## TOWEL BAR

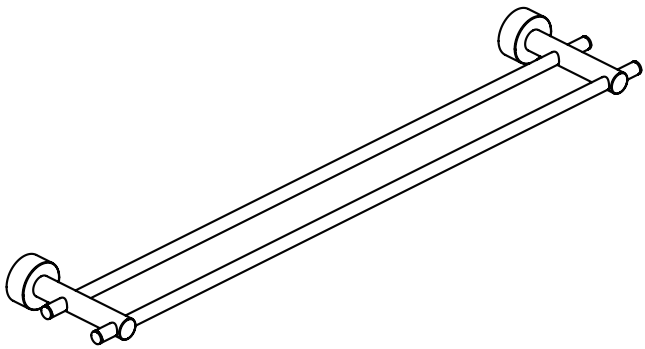

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

***THANK YOU***

*We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this towel bar. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!*

# Table of Contents

**Table of Contents.....2**
**Safety Information.....2**
**Warranty.....2**
**Pre-Installation.....3**
**Installation.....4**
**Care & Cleaning.....6**

# Safety Information

1. If installing into ceramic tile, before attempting to drill through ceramic tile, the following must be done:

   a. Using a center punch, very lightly and carefully tap the spot where you wish to drill to break the shiny glass portion of the tile.

   b. Once this is done you can safely drill through the tile with a standard masonry drill bit and install a standard masonry anchor (not included).

# Limited Lifetime Warranty

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

# Pre-Installation

## PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.

If installing into ceramic tile, the plastic E-Z Ancor® provided cannot be used and require separate purchase of standard masonry wall anchors.
* Inquire at the retailer where you purchased your accessories for masonry wall anchors and screws.

## TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver


Electric Drill


Pencil

Claw Hammer

## POSSIBLE HARDWARE REQUIRED (NOT INCLUDED)

Masonry Wall Anchor

x4

## HARDWARE INCLUDED

**NOTE:** Hardware not shown to actual size.




| Part | Description | Quantity |
|---|---|---|
| AA | E-Z Ancor® | 4 |
| BB | Mounting Bracket | 2 |
| CC | Mounting Screw | 4 |
| DD | Hex Wrench | 1 |
| EE | Set Screw | 2 |

# Installation

## 1 Determining the mounting location

- Determine the location where you wish to install your accessory.
- Place the mounting bracket (BB) at the desired location and mark the installation holes using a pencil.

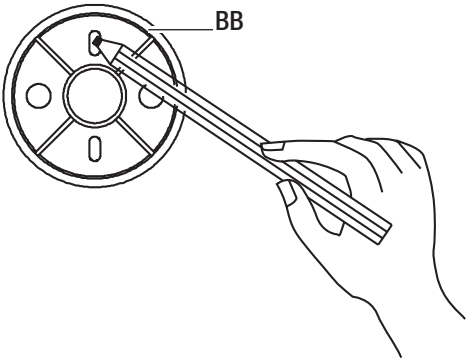


## 2 Installing the bracket in drywall

**NOTE:** To install the bracket in a wood stud, proceed to Step 3. To install the bracket in ceramic tile, proceed to Step 4.

- Drill a 1/8 in. pilot hole at each pencil mark made.
- Drive the E-Z Ancor® (AA) into the wall using a Phillips screwdriver until flush with the wall.
- Align the mounting brackets (BB) with the E-Z Ancor® (AA) and secure with the mounting screws (CC).




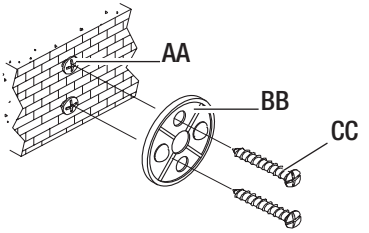


## 3 Installing the bracket in a wood stud

- Drill a 3/32 in. pilot hole at each pencil mark made.
- Align the mounting brackets (BB) with pilot holes and secure with the mounting screws (CC).

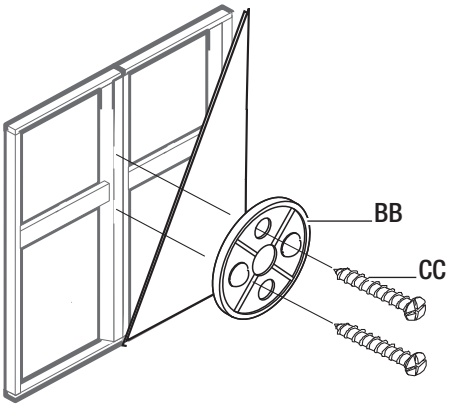

## 4 Installing the bracket in ceramic tile

- Drill a 1/4 in. pilot hole at each pencil mark made.
- Tap 1/4 in. masonry wall anchors (1) (not included) into the wall with a hammer until flush with the wall.
- Align the mounting bracket (BB) with installed masonry wall anchors (1) (not included) and secure with the mounting screws (CC).

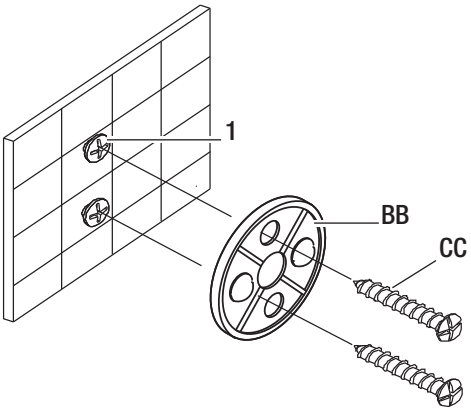


## 5 Installing the towel bar

- Slide each end of each bar (1) into the two posts (2).
- Attach the towel bar to the mounting bracket (BB) using the set screw (EE). Tighten securely with the Hex wrench (DD).

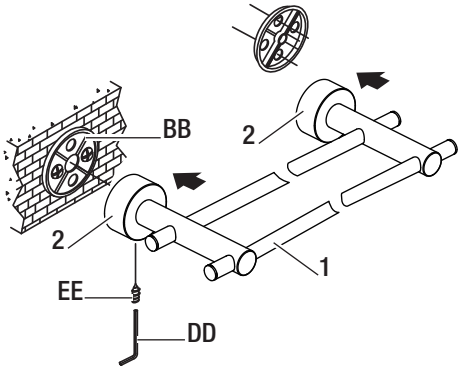

# Care and Cleaning

This bath accessory is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by doing the following:

- Clean periodically with a soft cloth.
- Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

**Article n° 510-805**
**Modèle n° BD611200NP**

# GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

## PORTE-SERVIETTE

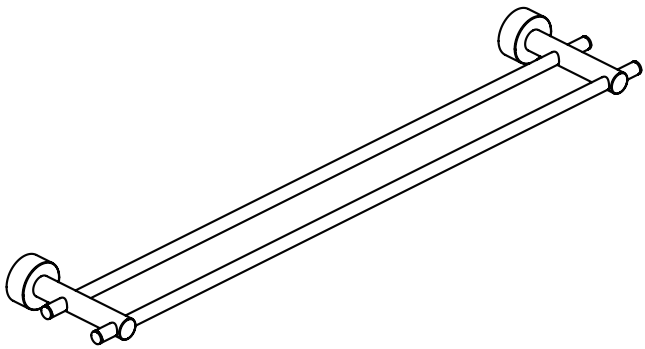

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay
de 8h à 18h, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

***MERCI***

*Nous apprécions la confiance que vous avez placé dans Glacier Bay par l'achat de ce porte-serviette. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!*

# Table des matières

**Table des matières .....2**
**Mesures de sécurité ..... 2**
**Garantie .....2**
**Pré-installation ..... 3**
**Installation .....4**
**Entretien et nettoyage .....6**

# Mesures de sécurité

1. Si l'installation est faite sur un carreau de céramique, avant de percer un trou dans le carreau de céramique, prendre les précautions suivantes :

   a. À l'aide d'un pointeau, taper très délicatement et légèrement sur l'endroit où le trou sera percé pour casser le vernis du carreau.

   b. Après quoi, percez en toute sécurité le trou dans le carreau avec un foret pour maçonnerie standard et installer l'ancrage pour maçonnerie (non fourni).

# Garantie à vie limitée

Les produits Glacier Bay sont fabriqués avec des normes de qualité supérieure et sont soutenus par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garanties à l'acheteur original d'être exempt de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueuse. Tout simplement, retourner le produit/pièce à l'un des magasins Home Depot ou composez le 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être mise à la disposition de toute réclamation de Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages directs ou indirects et toutes défectuosités découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial et d'affaire, dont les acquéreurs ont par les présentes, étendu une garantie limitée de cinq ans à partir de la date d'achat, avec toutes les autres conditions de cette garantie sauf la durée de la garantie.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Veuillez visiter un magasin ou appeler le 1-855-HD Glacier pour plus de détails.

# Pré-installation

## PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer à installer ce produit, s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste de contenu du paquet. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit.

Si l'installation est faite sur un carreau de céramique, la vis d'ancrage E-Z AncorMD ne peut pas être utilisée et nécessiter l'achat séparé des vis et des ancrages pour maçonnerie.
* Se renseignez sur les vis et les ancrages pour maçonnerie standard auprès du détaillant où les accessoires ont été achetés.

## OUTILS REQUIS

Tournevis Phillips


Perceuse électrique


Crayon

Marteau à panne fendue

## PIÈCES ÉVENTUELLEMENT REQUISES (NON INCLUS)

Chevilles de maçonnerie

x4

## MATÉRIEL INCLUS

**REMARQUE :** La pièce illustrée n'est pas de la grandeur réelle.




| Pièce | Description | Quantité |
|---|---|---|
| AA | E-Z Ancor[MD] | 4 |
| BB | Support de montage | 2 |
| CC | Vis de fixation | 4 |
| DD | Clé hexagonale | 1 |
| EE | Vis de pression (Préassemblé à l'accessoire de salle de bain) | 2 |

# Installation

## 1 Choix de l'emplacement de l'accessoire

- ☐ Déterminez l'emplacement où les accessoires seront installés.
- ☐ Placez le support de montage (BB) à l'endroit désiré et marquer l'emplacement à l'aide d'un crayon.

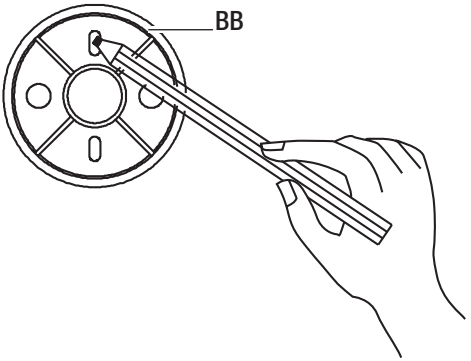


## 2 Installation de la plaque de montage sur une cloison sèche

**REMARQUE :** Pour installer la plaque de montage sur une cloison lattée, passer à l'étape 3. Pour installer la plaque de montage sur des carreaux de céramique, passer à l'étape 4.

- ☐ Percer un trou de guidage de 1/8 po (3,18 mm) à chaque endroit marqué au crayon.
- ☐ Enfoncer les chevilles E-Z Ancor[MD] (AA) dans le mur à l'aide d'un tournevis Phillips jusqu'à ce qu'elles soient égales avec le mur.
- ☐ Placer la plaque de montage (BB) vis-à-vis les chevilles E-Z AncorMD (AA) et la fixer avec les vis de montage (CC).




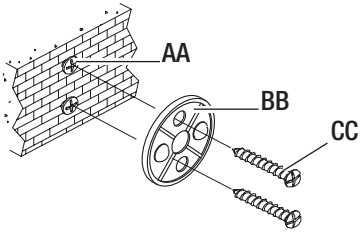


## 3 Installation de la plaque de montage sur une cloison lattée

- ☐ Percer un trou de guidage de 3/32 po (2,38 mm) à chaque endroit marqué au crayon.
- ☐ Placer la plaque de montage (BB) vis-à-vis les trous de guidage et la fixer avec les vis de montage (CC) fournies.

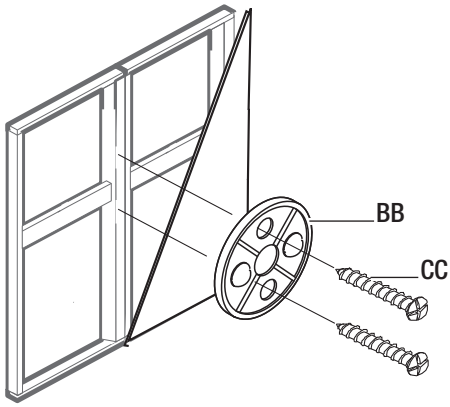

## 4 Installation de la plaque de montage sur des carreaux de céramique

- Percer un trou de guidage de 1/4 po (6,35 mm) à chaque endroit marqué au crayon.
- Insérer doucement les chevilles de maçonnerie de 1/4 po (6,35 mm) (1) (non comprises) dans le mur avec un marteau jusqu'à ce qu'elles soient égales avec le mur.
- Placer la plaque de montage (BB) vis-à-vis les chevilles de maçonnerie (1) (non comprises) et la fixer avec les vis de montage (CC).

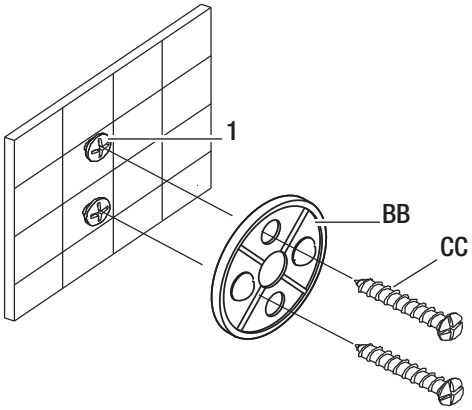


## 5 Installation du porte-serviette

- Insérer chaque extrémité de la barre (1) dans les deux embouts (2).
- Fixer le porte-serviette aux plaques de montage (BB) à l'aide des vis de pression (EE). Serrer solidement avec une clé hexagonale (DD).

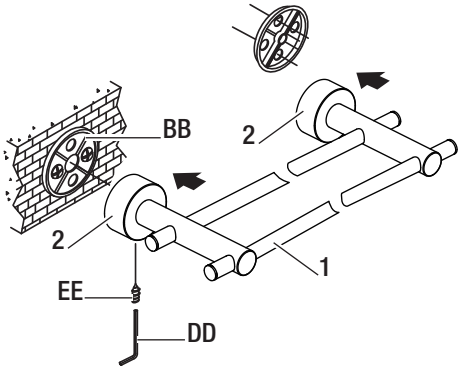

# Entretien et nettoyage

Cet accessoire de salle de bain est conçu pour des années de rendement sans problème. Conservez son aspect neuf en procédant comme suit :

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux.
- Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques acides car ceux-ci terniront la finition et annuleront votre garantie.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay
de 8h à 18h, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

Conservez ce manuel pour référence future.

GLACIER BAY

**Núm. de artículo 510-805**
**Núm. de modelo BD611200NP**

# GUÍA DE USO Y CUIDADO

## TOALLERO-BARRAL

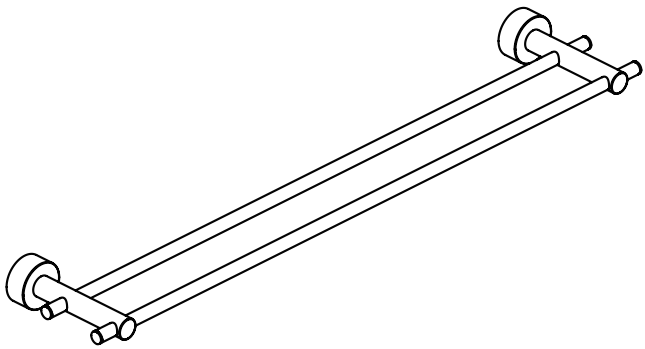

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

***GRACIAS***

*Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este toallero-barral. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!*

# Tabla de contenido

**Tabla de contenido .....2**
**Información de seguridad ..... 2**
**Garantía .....2**
**Pre-instalación ..... 3**
**Instalación ..... 4**
**Cuidado y limpieza ..... 6**

# Información de seguridad

1. Si se instala sobre azulejo, antes de tratar de taladrar el azulejo, debe hacerse lo siguiente:

   a. Utilice un punzón de marcar y golpee ligera y cuidadosamente el lugar en el que desea taladrar para romper la capa vidriada brillante del azulejo.

   b. Una vez hecho esto, puede taladrar el azulejo de manera segura con una broca de taladrar normal para albañilería e instalar un sujetador mural normal (no provisto).

# Garantía de por vida limitada

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

# Pre-instalación

## PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto.

Si se instala sobre azulejo, no se puede emplear la pieza de plástico E-Z Ancor® provista y deberán adquirirse sujetadores murales normales.
*Infórmese sobre los sujetadores murales y tornillos en el comercio donde adquiera sus accesorios.

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador Phillips



Taladro elécrico



Lápiz

Martillo de orejas

## PIEZAS POSIBLEMENTE NECESARIAS (NO INCLUIDAS)

Sujetador mural

x4

## SE INCLUYE LOS HARRAJES

**NOTA:** El tamaño de las piezas que se muestran no es el real.




| Pieza | Descriptión | Cantidad |
|---|---|---|
| AA | E-Z Ancor® | 4 |
| BB | Soporte de montaje | 2 |
| CC | Tornillo de montaje | 4 |
| DD | Llave hexagonal | 1 |
| EE | Tornillo de presión (Preensmblada en accesorio del cuarto de baño) | 2 |

## Instalación

# 1 Elección del lugar de montaje

- ☐ Elija el lugar donde desea instalar el accesorio.
- ☐ Ponga el soporte de montaje (BB) en el lugar deseado y marque los orificios para la instalación con un lápiz.

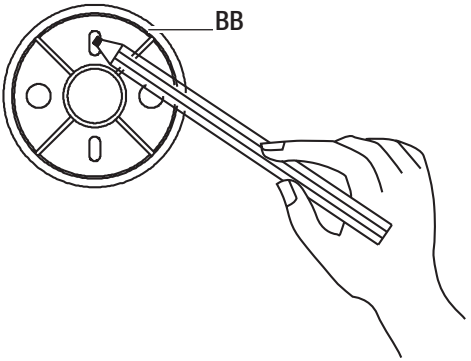


# 2 Instalación del soporte sobre un panel de yeso

**NOTA:** Para instalar el soporte en un poste de madera, pase a la etapa 3. Para instalar el soporte sobre azulejo, pase a la etapa 4.

- ☐ Taladre un orificio guía de 1/8" en cada una de las marcas hechas con lápiz.
- ☐ Utilice un destornillador Phillips para introducir la pieza E-Z Ancor® (AA) en la pared hasta que esté a nivel con la pared.
- ☐ Alinee los soportes de montaje (BB) con la pieza E-Z Ancor® (AA) y sujete los soportes con los tornillos de montaje (CC).




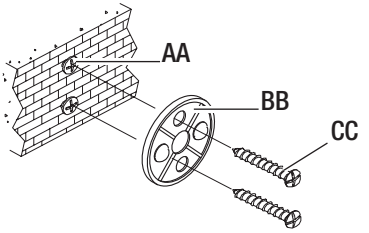


# 3 Instalación del soporte sobre un poste de madera

- ☐ Taladre un orificio guía de 3/32" en cada una de las marcas hechas con lápiz.
- ☐ Alinee los soportes de montaje (BB) con los orificios guía y sujete los soportes con los tornillos de montaje (CC).

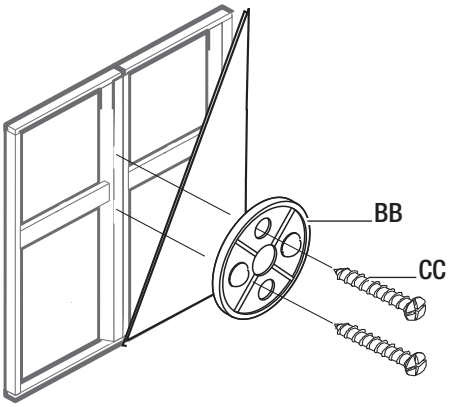

## 4 Instalación de accesorios para el cuarto de baño

- ☐ Taladre un orificio guía de 1/4" en cada una de las marcas hechas con lápiz.
- ☐ Introduzca en la pared los sujetadores murales (1) (no incluidos) con un martillo hasta que estén a nivel con la pared.
- ☐ Alinee el soporte de montaje (BB) con los sujetadores murales (1) (no incluidos) y sujete el soporte con los tornillos de montaje (CC).

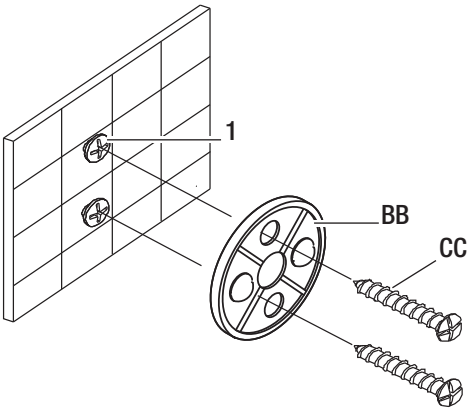


## 5 Instalación del toallero

- ☐ Introduzca cada extremo de la barra (1) en las dos sujeciones (2).
- ☐ Sujete el toallero a los soportes de montaje (BB) con los tornillos de presión (EE). Apriete los tornillos con la llave hexagonal (DD).

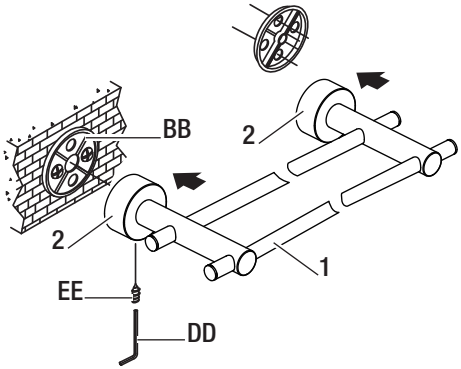

# Cuidado y limpieza

Este accesorios del cuarto de baño están diseñados para muchos años de trabajo libre de problemas. Manténgalo como nuevo haciendo lo siguiente:

- Límpielo periódicamente con un paño suave.
- Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos fuertes ya que opacarán el acabado y anularán su garantía.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

**1-855-434-5224**

**HOMEDEPOT.COM**

Conserve este manual para uso futuro.